



EAN kód  
ATS-2D: 8595188182126  
ATS-2DR: 8595188182188  
ATS-2WR: 8595188182140

## Technické parametry

	ATS-2D	ATS-2DR	ATS-2WR
<b>Napájení</b>			
Napájecí svorky:		4-5	
Napájecí napětí:		AC 230V (50/60 Hz)	
Příkon (max.):		1.6 VA/1 W	
Tolerance napájecího napětí:		-10%; +10 %	

## Časový obvod

Program:	denní	denní	týdenní
Počet spínacích segmentů:		48	
Minimální interval sepnutí:	30 min	30 min	3.5 hod
Provozní přesnost:		±2 s/den	
Rezerva chodu:	x		max. 150 hod

## Výstup





Typ kontaktu:	1x přepínací (AgNi)	1x přepínací (AgCdO15)	1x přepínací (AgNi)
Jmenovitý proud:		16 A/AC1	
Spínaný výkon:		3500 VA/AC1	
Spínané napětí:		250 V AC	
Mechanická životnost:	2.000.000 op.	100.000 op.	2.000.000 op.
Elektrická životnost (AC1):	100.000 op.	30.000 op.	100.000 op.

## Další údaje




Pracovní teplota:	-10 .. +50 °C
Skladovací teplota:	-10 .. +50 °C
Dielektrická pevnost:	AC 4kV (napájení – výstup)
Pracovní poloha:	libovolná
Upevnění:	DIN lišta EN 60715
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Průřez vodičů – plný/ slaněný s dutinkou (mm <sup>2</sup> ):	max. 1x 4, 2x 1.5/ max. 1x 4, 2x 1.5
Rozměry:	91 x 36 x 61 mm
Hmotnost:	120 g
Související normy:	EN 61812-1, EN 60730-1

## Zapojení

ATS-2D, ATS-2WR



ATS-2DR



- Mechanický časový spínač je jednoduchá a levná alternativa digitálních spínačů pro ovládání systémů vytápění, ventilace, chlazení, osvětlení nebo čerpadel v závislosti na reálném čase.
- Rezerva chodu po odpojení napájení až 150 hodin po úplném dobití.
- Plombovatelný průhledný kryt předního panelu.
- Součástí balení ATS-2DR je plastová DIN lišta.
- Volba provozních režimů pomocí přepínače na panelu:

### ATS-2D, ATS-2WR


- spíná automaticky podle nastaveného programu
- I** trvale sepne
- O** trvale rozezne

### ATS-2DR

- I** trvale sepne
- II** spíná automaticky podle nastaveného programu

## Popis přístroje

ATS-2D, ATS-2WR

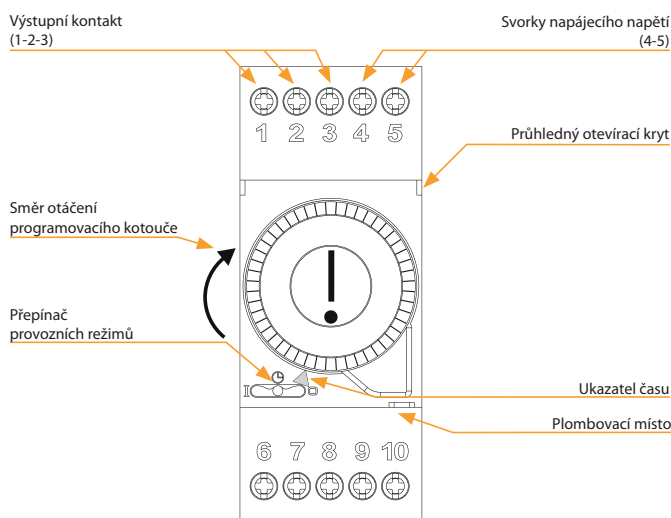

ATS-2DR

