




Технические параметры		LARA Intercom
Интернет - radio		
Форматы передачи данных:	mp3, ogg, acc	
Управление / настройки		
Передняя панель:	сенсорные кнопки	
Коммуникация ethernet:	через ПК настройка SW LARA Configurator	
Кнопка RESET:	перезапуск (возврат к заводским настройкам)	
Интерфейс ethernet		
Коммуникационный интерфейс:	10/100 Mbps	
Соединительный коннектор:	RJ45	
Макс. длина кабеля UTP с питанием:	50 м	
Дисплей		
Тип:	цветной OLED	
Разрешение:	128 x 128 точек	
Видимая область:	26 x 26 мм	
Питание		
Питание:	PoE 24 V DC / 1.25 A	
Мин. мощность:	1.4 W	
Макс. мощность:	26 W (пиковая мощность муз. выхода)	
Усилитель		
Усилитель:	стерео класс D с цифровым упр-ем выходом	
Макс. мощность усилителя:	2 x10 W/8 Ω	
Входы / выходы		
Микрофон:	ДА	
Аудио вход:	3.5 stereo jack	
Аудио выход 1:	клеммы LINE OUT (для внешнего усилителя)*	
Аудио выход 2:	клеммы OUT L / OUT R (вход для динамиков с вн. усилителем)	
Подключение		
Клеммы:	0.5 - 1 мм ²	
Другие данные		
Рабочая температура:	0 .. + 55 °C	
Степень защиты:	IP20	
Категория перенапряжения:	II.	
Степень загрязнения:	2	
Установка:	в монтажную коробку	
Размеры и Вес		
Размеры:		
- пластик:	85 x 85 x 46 мм	
- металл, стекло, дерево, камень:	94 x 94 x 46 мм	
Вес:	209 Гр. (рамка пластиковая)	

* Кабель от клемм LINE OUT должен быть экранирован, макс. длина не должна превышать 5м.

- LARA Intercom предлагает 5 функций и расширяет возможности устройства LARA Radio - аудио плеера и интернет радио в размере выключателя и дизайне LOGUS⁹⁰.
- LARA Intercom объединяет функции Видеотелефона и Интеркома.
- Функция Видеотелефон обеспечивает голосовую связь между LARA и дверным видеотелефоном-домофоном (IP interkom), т.е. с гостем перед дверью. В рамках этой функции на дисплей LARA передается изображение с камеры домофона, что повышает безопасность и комфорт для пользователя.
- LARA Intercom оснащено цветным OLED дисплеем размером 1.5", которого вполне достаточно для отображения видео с камеры домофона. Также на дисплее отображается основная информация о проигрываемой музыке, меню управления, настройки и пр.).
- Функции Interkom можно использовать для связи с членами семьи во всем доме (двусторонняя голосовая коммуникация между отдельными устройствами LARA).
- Также LARA Interkom предлагает функции, которые поддерживаются и в LARA Radio - воспроизведение стрима до 40 сохраненных интернет-радиостанций. Выбрать их можно из тысяч станций со всего мира.
- LARA Intercom способно воспроизводить музыку из внешнего источника, которым может служить смартфон или напр. MP3 плеер. Такое внешнее устройство подключается к аудио входу через 3.5mm stereo jack, который находится в нижней части передней панели.
- LARA Intercom воспроизводит аудио файлы из центрального хранилища данных, на котором установлен Logitech Media Server. Функции LARA можно использовать в системе iNELS или как полностью автономное устройство домашней автоматизации. При использовании в системе iNELS управление является частью комплексного приложения iNC. При использовании с хранилищем NAS доступно приложение LARA NAS App.
- Управление осуществляется касаниями на передней панели устройства посредством шести сенсорных кнопок, либо в приложении LARA Dio.
- Основные настройки (подключение, язык, аудио) проводятся посредством кнопок и простого меню на дисплее устройства. Другие настройки (выбор станций, соединение с сервером, обновление ПО и пр.) проводятся с помощью компьютера и ПО LARA Configurator.
- LARA Intercom имеет встроенный усилитель с мощностью 2 x 10 W, что облегчает монтаж устройства в тех помещениях, где данной мощности вполне хватает. LARA подойдет для установки в кухне, зале ожидания, офисе, рецепции, больничной палате и пр.
- LARA запитывается от PoE с макс. напряжением 27 V DC / 1000 mA. Для коммуникации и электропитания используется всего один кабель (UTP), что очень удобно.
- Для LARA выпускается целая серия аксессуаров для питания (PoE адаптеры, PoE switch), динамики (в рамку, в потолок, на стену), кабели, монтажные коробки и пр.
- Соответствует стандартам IEEE 802.3u (100BASE-Tx).
- Автоматическая детекция отключения Ethernet кабеля - MDIX.


EAN код	
LARA Intercom Белый:	8595188149389
LARA Intercom слоновая кость:	8595188149419
LARA Intercom лёд:	8595188149396
LARA Intercom жемчуг:	8595188149426
LARA Intercom алюминий:	8595188149372
LARA Intercom серый:	8595188149402

Управление касаниями

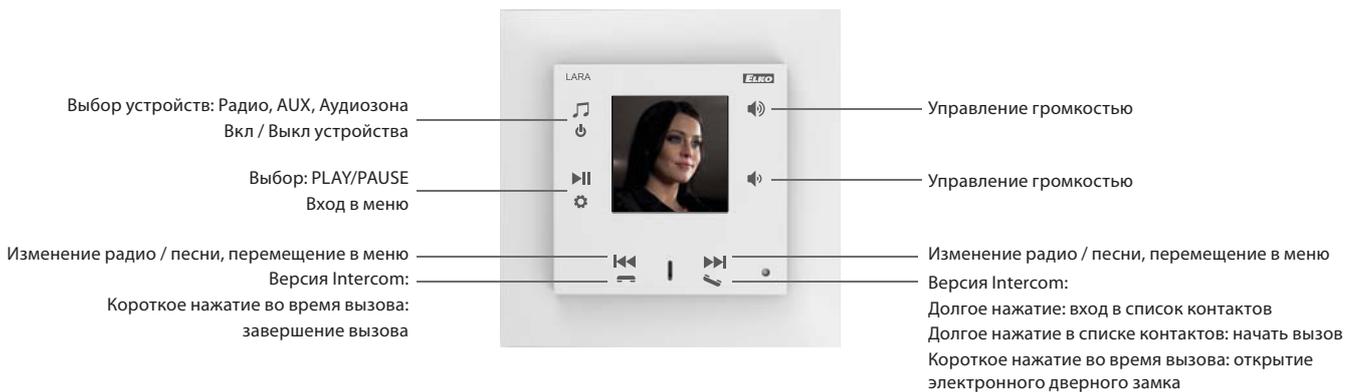


Управление посредством приложений

Управление посредством приложений LARA Dio и iNELS Home Control для смартфонов и планшетов Android и iOS.



Пример подключения

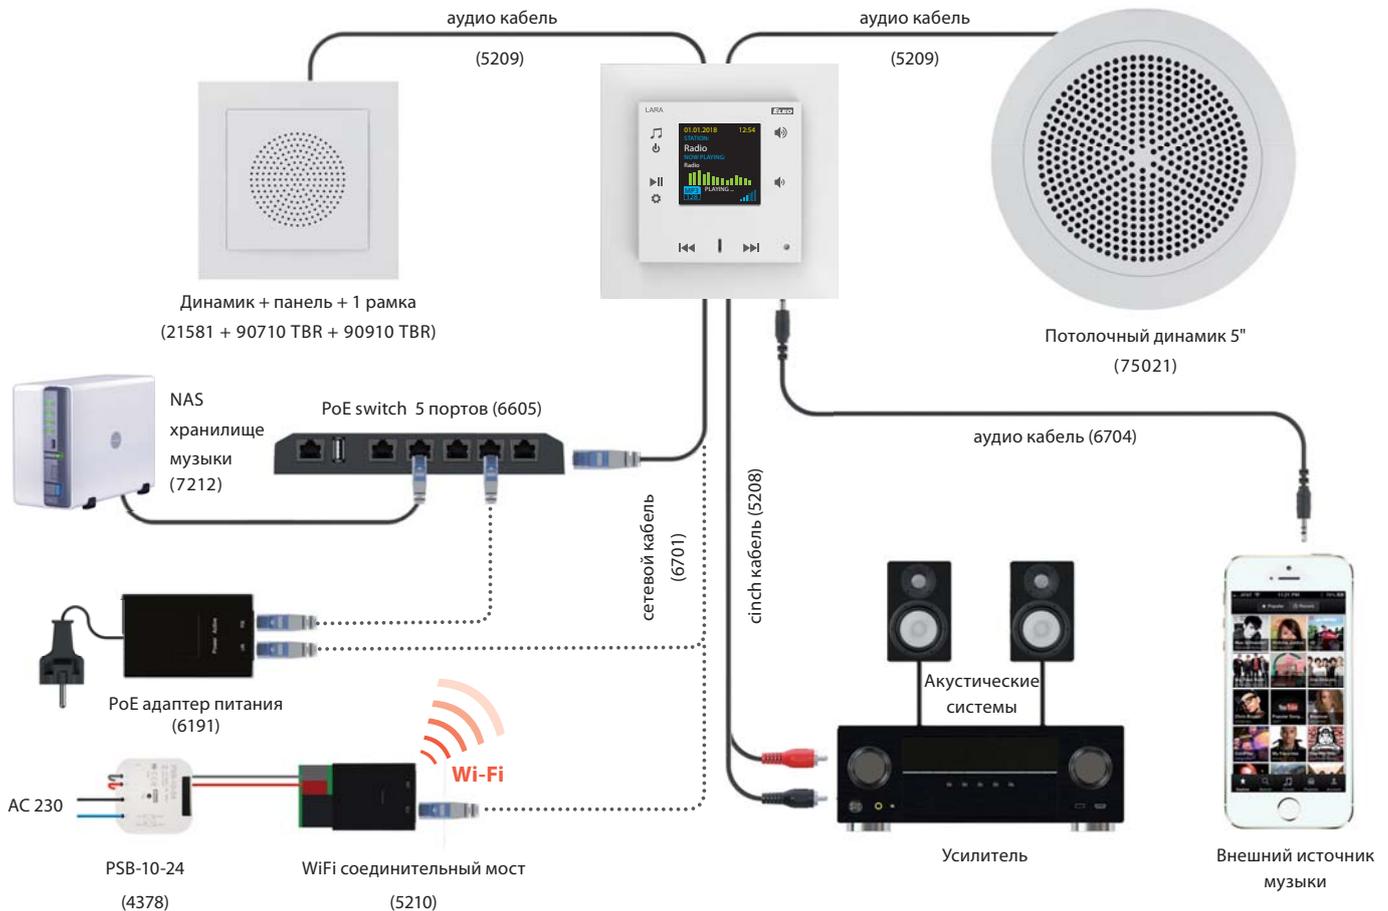

Динамики и кабели



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (LARA CINCH KABEL)
Служит для соединения LARA с внешним усилителем. Редукция 4 pin от LARA LINE OUT на 2x CINCH штекере до усилителя, длина 2x20см.

Код
заказа

5208



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (PSB-10-24)
Коммутируемый стабилизированный блок питания с фиксированным выходным напряжением, для установки в монтажную коробку (напр. KU-68) PSB-10-24 - стабилизированный источник 24V/10W.

4378



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (LARA AUDIO KABEL)
Служит для соединения LARA с внешним источником музыки (телефон, mp3 плеер). Длина 20 см, заканчивается 2x stereo jack 3.5 mm.

6704



ДИНАМИК В ПОТОЛОК
Динамик для установки в потолок или полую стену. Мощность 8 W, сопротивление 32 Ω.

75021
CBR



ДИНАМИК НА ПОВЕРХНОСТЬ
2-полосный динамик для монтажа на стену или потолок: Мощность 15W, сопротивление 32 Ω, размеры 270 x 183 x 37 мм. Цвет: белый

75106
CBR



NAS ВНЕШНЕЕ ХРАНИЛИЩЕ
NAS сервер с функциями хостинга, совместного использования и защиты данных.

7212



СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, 0,2 м
Плоский белый LAN кабель CAT5 длиной 20 см с окончанием 2x RJ45.

6702



СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, 1 м
Плоский белый LAN кабель CAT5 длиной 1 м с окончанием 2x RJ45.

6700

Питание и сеть



WiFi СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОСТ
Служит для беспроводного подключения LARA посредством сети WiFi.

5210



PoE SWITCH 5x RJ45
Обеспечивает подключение к сети LAN и питание PoE до 5x LARA. Максимальная удаленность LARA от switch 50 м. Напряжение питания AC 230V.

6605



PoE SWITCH - 8x RJ45
Обеспечивает подключение к сети LAN и питание PoE до 8x LARA. В дополнение к PoE 24V предлагается PoE 48V для питания 2N.

6606

Наборы



ПИТАНИЕ PoE + WiFi В КОРОБКУ
WiFi мост с PoE с блоком питания в монтажную коробку. Напряжение питания 230V.

5224



ПИТАНИЕ PoE В КОРОБКУ
PoE инжектор с блоком питания в монтажную коробку. Напряжение питания 230V.

5226



ПИТАНИЕ PoE
PoE инжектор с адаптером в розетку 230V.

5225



ПИТАНИЕ PoE + WiFi
WiFi мост с PoE адаптером с вилкой в розетку 230V.

5227

Монтажные материалы

Код
заказа



1-МЕСТНАЯ РАМКА

90910
TBR



2-МЕСТНАЯ РАМКА

90920
TBR



3-МЕСТНАЯ РАМКА

90930
TBR



4-МЕСТНАЯ РАМКА

90940
TBR



5-МЕСТНАЯ РАМКА

90950
TBR



КОРОБКА ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОВЕРХНОСТЬ

10976
ABR



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 1. (КР 67/2)

6705



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 2. (КР 64/2)

6706



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 3. (КР 64/3)

6707



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 4. (КР 64/4)

6708



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 5. (КР 64/5)

6709



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 1. (КР 64/LD)

6710



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 2. (КР 64/2L)

6711



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 3. (КР 64/3L)

6712



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 4. (КР 64/4L)

6713



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 5. (КР 64/5L)

6714



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА 1068-02

6716



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА KUN 1/L NA

6717

2N Helios IP Verso



2N Helios IP Base

