




EAN kód	Objednací kód:
GCR3-30/B: 8595188191692	GCR3-30/B: 9169
GCR3-30/W: 8595188191708	GCR3-30/W: 9170
GCR3-230/B: 8595188191715	GCR3-230/B: 9171
GCR3-230/W: 8595188191722	GCR3-230/W: 9172

Technické parametry	GCR3-30	GCR3-230
Vstupy		
Senzor světla:	1 až 100.000 Lx	
Senzor přiblížení:	(modely SWP/SBP) detekce pohybu na vzdálenost 0,25 m	
Čtečky RFID		
Podporované frekvence:	13,56 MHz	
Typ karty:	Mifare 1k, 4k, Ultralight, DesFire, ISO/IEC 14443-4 (CD97BX, CD light, P5CN072 (SMX) Innovision jewel (IRT5001), FeliCa (RCS_860, RCS_854)	
Tlačítka		
Počet ovládacích tlačítek:	3	
Typ:	kapacitní	
Indikace:	barevný svítící symbol	
Výstupy		
Akustický výstup:	piezoelektrický měnič	
Komunikace		
Systém BUS:	BUS	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:	max. 0,5 W	
Jmenovitý proud:	25–50 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Připojení		
Svorky:	EIB ø 0,6–0,8 mm ²	
Provozní podmínky		
Relativní vlhkost:	max. 80 %	
Provozní teplota:	-20 až +55 °C	
Teplota skladování:	-30 až +70 °C	
Stupeň ochrany:	IP20	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Provozní poloha:	libovolný	
Instalace:	na stěnu; dodržujte podmínky pro správnou montáž senzoru	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry:	94 × 94 × 41 mm 100 × 100 × 8 mm	
Hmotnost:	154 g	
Související normy:	EN 63044-1	

- Skleněná čtečka karet GCR3-30 je součástí ucelené řady skleněných ovládacích jednotek iNELS a má praktické využití ve všech projektech, například jako součást systému řízení pokojů pro hosty (GRMS).
- Čtečka karet GCR3-30 je určena ke čtení chytrých karet určených ke vstupu do hotelových pokojů nebo jiných částí budov.
- GCR3-30 podporuje RFID média s nosnou frekvencí 13,56 MHz. Podporuje typy karet Mifare 1k, 4k, Ultralight, DesFire, ISO/IEC 14443-4 (CD97BX, CD light, P5CN072 (SMX) Innovision jewel (IRT5001), FeliCa (RCS_860, RCS_854)
- GCR3 je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v elegantním černém (GCR3-30/B, GCR3-230/B) a bílé varianty (GCR3-30/W, GCR3-230/W). Modely GCR3-30 mají čtvercové provedení, zatímco modely GCR3-230 mají kulaté provedení.
- Na žádost můžeme i vyřýt symboly. Na každou součást také můžeme vyřýt číslo pokoje nebo logo hotelu.
- Ovladač je také vybaven 3x kapacitním dotykovým tlačítkem s různými funkcemi nebo makrem (sadou funkcí). Díky tomu lze použít jedno tlačítko k ovládní několika prvků. Například funkce zvonku a dvě ikony, které indikují stav požadavků hosta, např. „Nerušit“ a „Uklidit pokoj“, jejichž stav může host nastavit na jiném skleněném panelu se spínači.
- Jednotlivé symboly lze podsvítit jednou ze sedmi barev – červeně, zeleně, modře, žlutě, růžově, tyrkysově a bíle.
- Čtečka GCR3-30 je vybavena senzorem intenzity okolního světla a senzorem přiblížení. Na základě informací ze senzoru je možné např. přepínat světelné okruhy na chodbě.
- Všechny verze mají velikost standardního modulu (94×94 mm) a jsou určeny pro montáž do montážní krabičky.
- GCR3-30 jsou určeny k montáži do instalační krabičky.

Popis přístroje

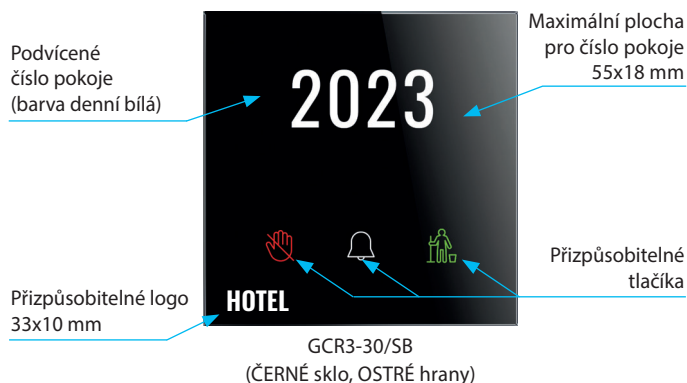

Legenda tlačítek:

Zde si vytvořte svůj design skla:
icons.inels.cz



Zapojení

